


Avvio rapido

FS Control 400V



Passaggio 1

Collegare il cavo motore DES

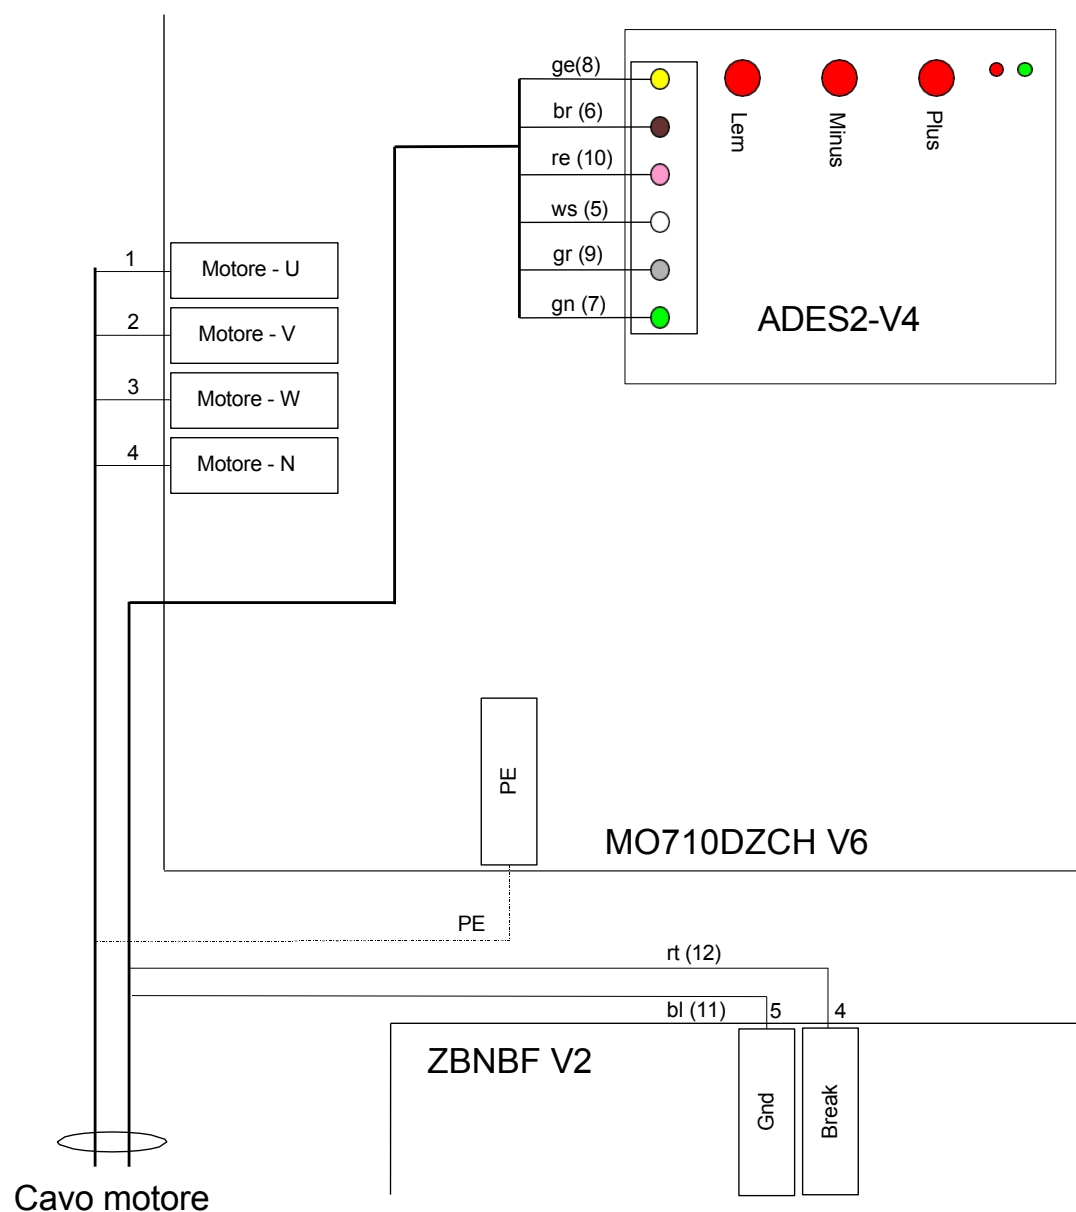


Passaggio 2 (obbligatorio)

Regolazione dei finecorsa digitali

Accedere ora al programma di apprendimento sul display, premere il pulsante destro del display,

il **codice PIN** Metacon-Next Display= **2841**

Sul display viene visualizzato

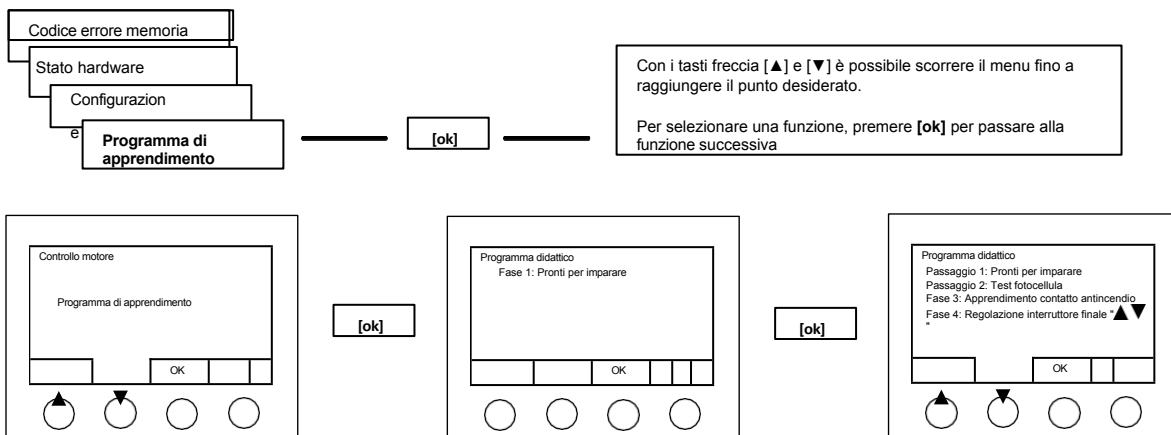

Attenzione! Non premere [OK] al punto 4,
poiché i finecorsa non sono ancora stati
memorizzati.

Se si preme accidentalmente **[OK]**, il programma di apprendimento torna automaticamente al **passaggio 1** per motivi di sicurezza, poiché il circuito di sicurezza non è ancora chiuso, come indicato dal LED STOP sulla scheda base, che è ancora spento.

Mettere l'ADES2 in modalità di apprendimento, premere il tasto di apprendimento **[LERN]** dell'ADES2 per più di 3 secondi.

In questa modalità di apprendimento, il circuito di sicurezza (SK-IN SK-OUT) viene chiuso, il LED verde lampeggia sull'ADES2, il che significa che è possibile apprendere la posizione finale **aperta**.

Ora, con il tasto freccia, spostarsi verso l'alto in modalità uomo morto e aprire il cancello fino alla sua posizione finale. Rilasciare il tasto freccia nella posizione finale corretta, cercando di raggiungere la posizione finale con il minor numero possibile di impulsi brevi e piccoli; se necessario, tornare indietro di un tratto e ricominciare.

Fissare la posizione di apertura nell'ADES2.

Una volta raggiunta la posizione finale corretta, premere brevemente il tasto **[LERN]** dell'ADES2, il LED verde smetteranno di lampeggiare. Il LED verde rimane acceso fisso e il LED SEA sulla scheda MO710DZ V6 si spegne.

Fissare la posizione di chiusura nell'ADES2

Il LED rosso inizia a lampeggiare, cercare la posizione finale corretta di **chiusura**, rilasciare il tasto freccia e premere il tasto **[LERN]** dell'ADES2, il LED rosso smette di lampeggiare e rimane acceso fisso. Il LED SEZ sulla scheda MO710DZ V6 si spegne.

Ora continuare con il programma di apprendimento

Per imparare il tempo di funzionamento del motore tramite il display sul MO710DZCH V6, premere ora il pulsante **[OK]** sul display per avviare il programma di funzionamento del motore. Il comando cerca prima la posizione chiusa, poi aperta e poi di nuovo chiusa.


Se tutto è stato appreso correttamente, l'ADES2 e il MO710DZCH V6 visualizzano lo stato seguente.


Il LED verde sull'ADES2 si accende nella posizione finale aperta e il LED verde SEA si spegne sul MO710DZCH V6. Il LED rosso sull'ADES2 si accende nella posizione finale chiusa e il LED verde SEZ si spegne sul MO710DZCH V6.

Seguire le istruzioni sul display del MO710DZCH V6 per completare il programma di apprendimento.

Passaggio 3


Collegare il dispositivo di sicurezza antiscivolo (cuscinetto anticaduta)



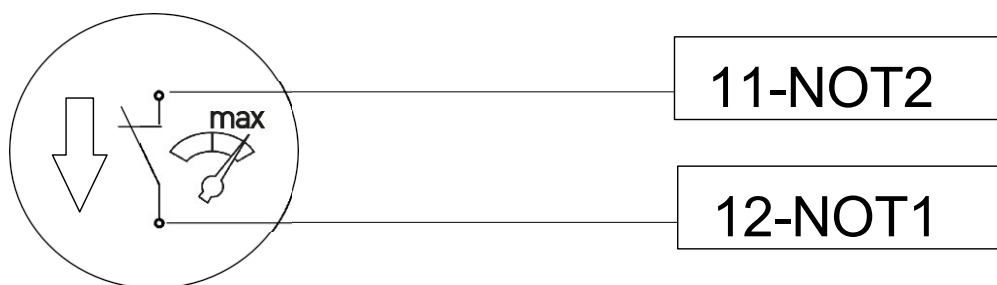


Passaggio 4

Collegare la protezione contro la rottura del cavo (8k2)

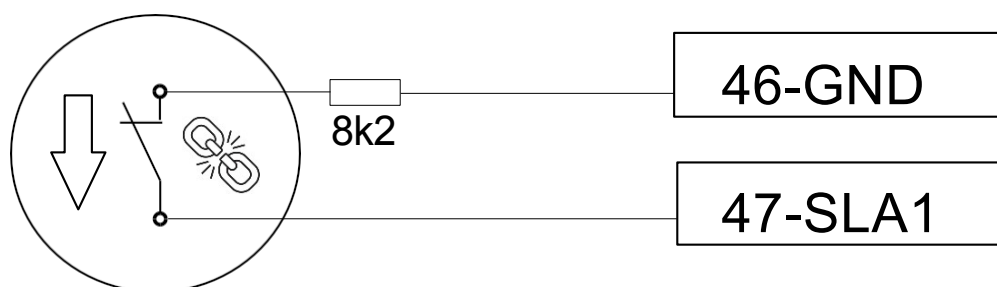


Passaggio 5

Collegare il/i rilevatore/i di incendio

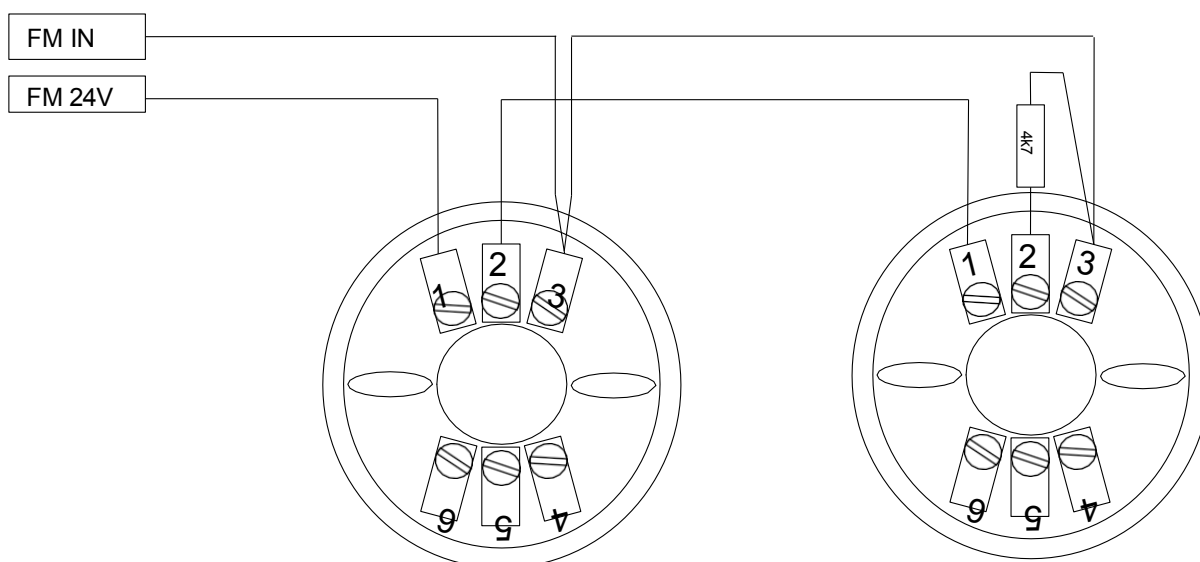

Passaggio 6 (opzionale)

Collegare l'interruttore a chiave o i pulsanti

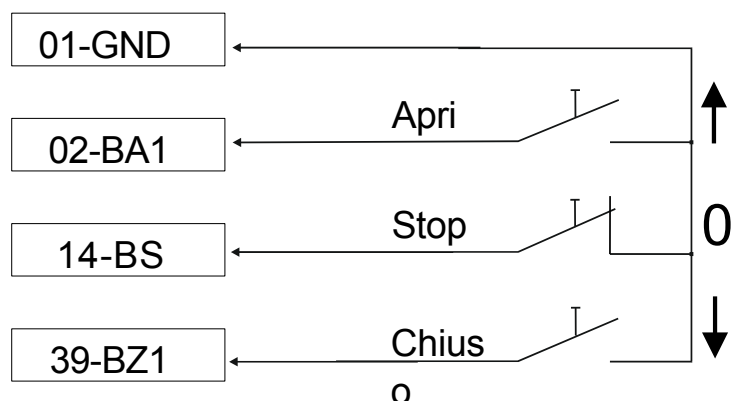


Passaggio 7 (facoltativo)

Collegare il cavo di trazione dell'interruttore




Passaggio 8 (opzionale)


Collegare la barra luminosa Ligi 07 OSE nella parte diurna.

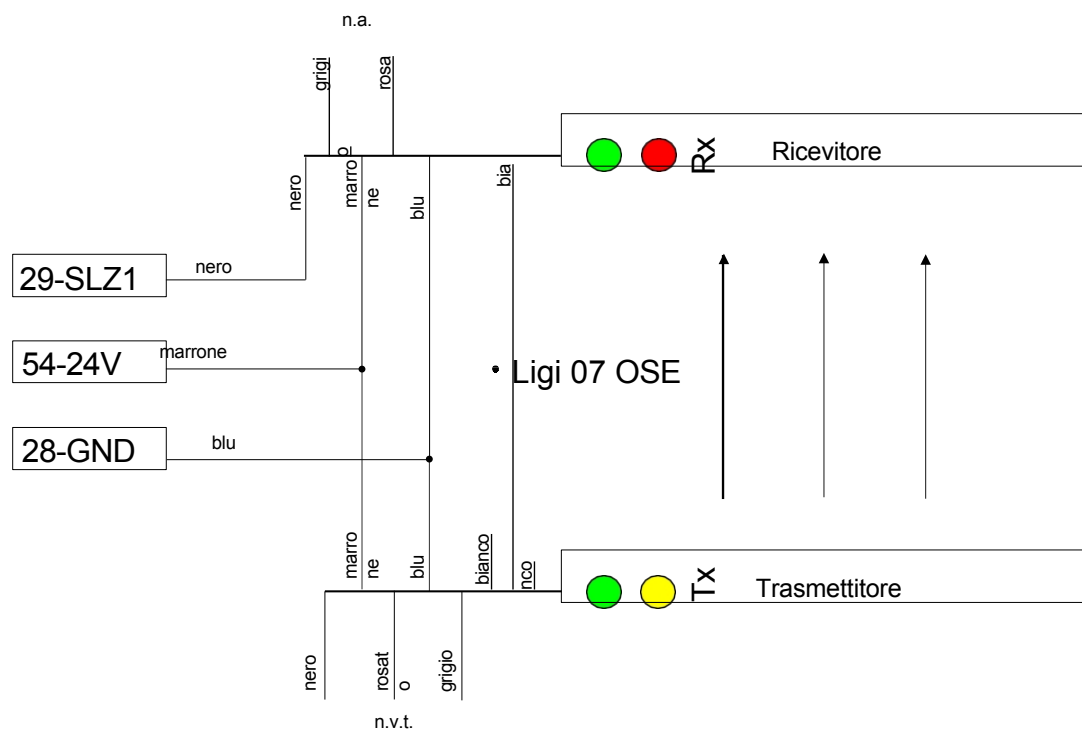

Lista di illuminazione Ligi 01 OSE da collegare alla luce diurna

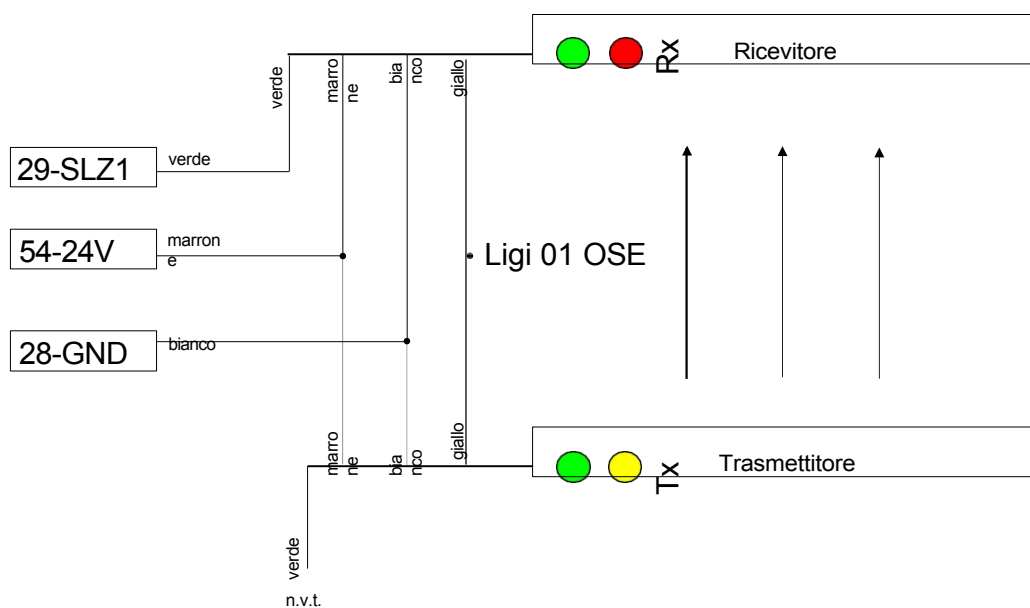


Lista di luci Ligi 01 OSE collegare di giorno

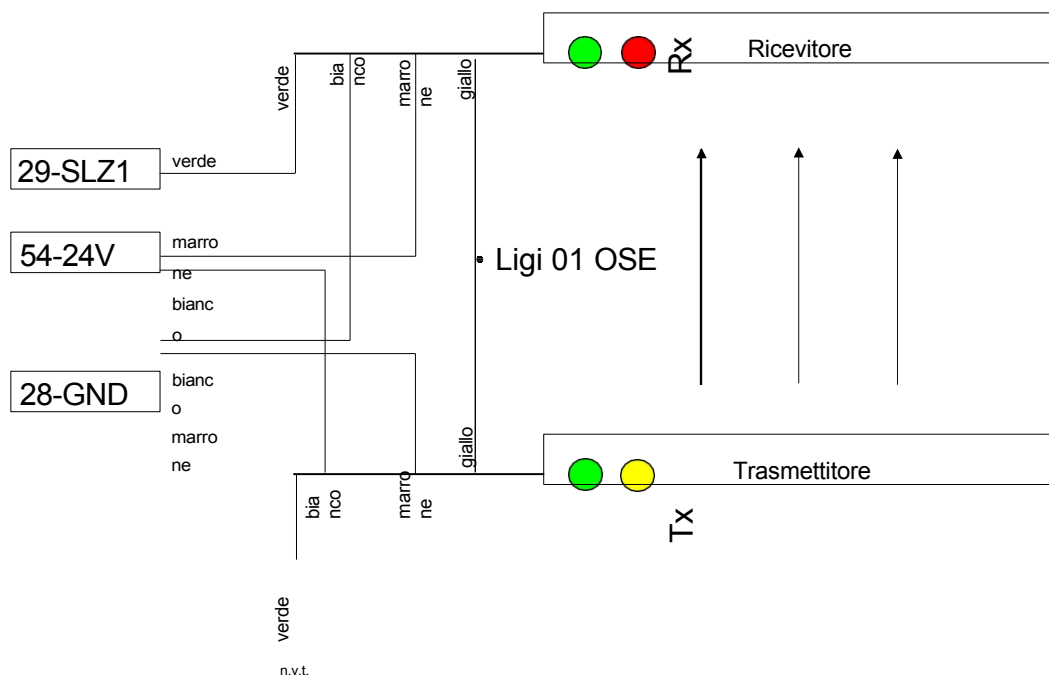

Display PIN= 2841

Sul display è visualizzato



Con i tasti freccia [▲] e [▼] è possibile scorrere il menu fino a raggiungere la voce desiderata.

Per selezionare una funzione, premere [ok] per passare alla funzione successiva.

Se si utilizzano barre fotoelettriche OSE, nel menu di configurazione andare alla funzione SLZ sistema di chiusura e modificare 8K2 in OSE

Impostazione dei dip switch e della lingua del display

All'uscita dalla fabbrica, i dip switch sono impostati come segue:

Dopo aver impostato i finecorsa, modificare eventualmente i dip 1 e 2 in base alle esigenze, OFF= e acquisizione e ON= e uomo morto.

L'interruttore DIP 4 deve rimanere su OFF!



Dip 1= e ON Dip
2= e ON

Dip 4= OFF

Interruttore DIP 1 ON= [uomo morto] / OFF= [presa in carico] apertura

Interruttore DIP 2 ON= [uomo morto] / OFF= [presa in carico] chiusura


Interruttore DIP 3 ON=[automatico] chiusura dopo il tempo di mantenimento aperto e di sgombero

Interruttore DIP 4 ON=[interno] / OFF=[esterno] interruttori di fine corsa (gli interruttori di fine corsa digitali sono esterni)

Interruttore DIP 5 ON=[luce] uscita accesa quando la porta è aperta / OFF=[luce] tempo di accensione 180 sec. all'apertura

Interruttore DIP 6 n.a.

Se lo desiderate, potete modificare la lingua del display in base alle vostre preferenze tramite il menu [OPTIONS] C [LANGUAGE] codice PIN 2841.

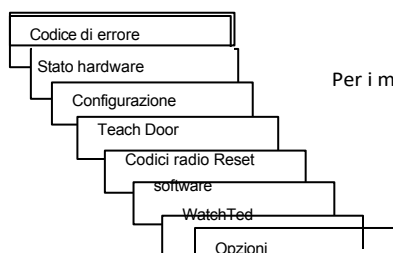

Per i manuali in altre lingue, utilizzare questo codice QR



[ok]

Lingua

Nel menu è possibile scegliere tra inglese, tedesco, olandese, francese e polacco.



Metacon-Next B.V. Zuidbaan
450

NL-2841 MD Moordrecht

Tel. +31 (0)182 – 23 15 25 (reparto assistenza) E-

mail: service@metacon-next.com