




Produktdatenblatt Metacon-Next

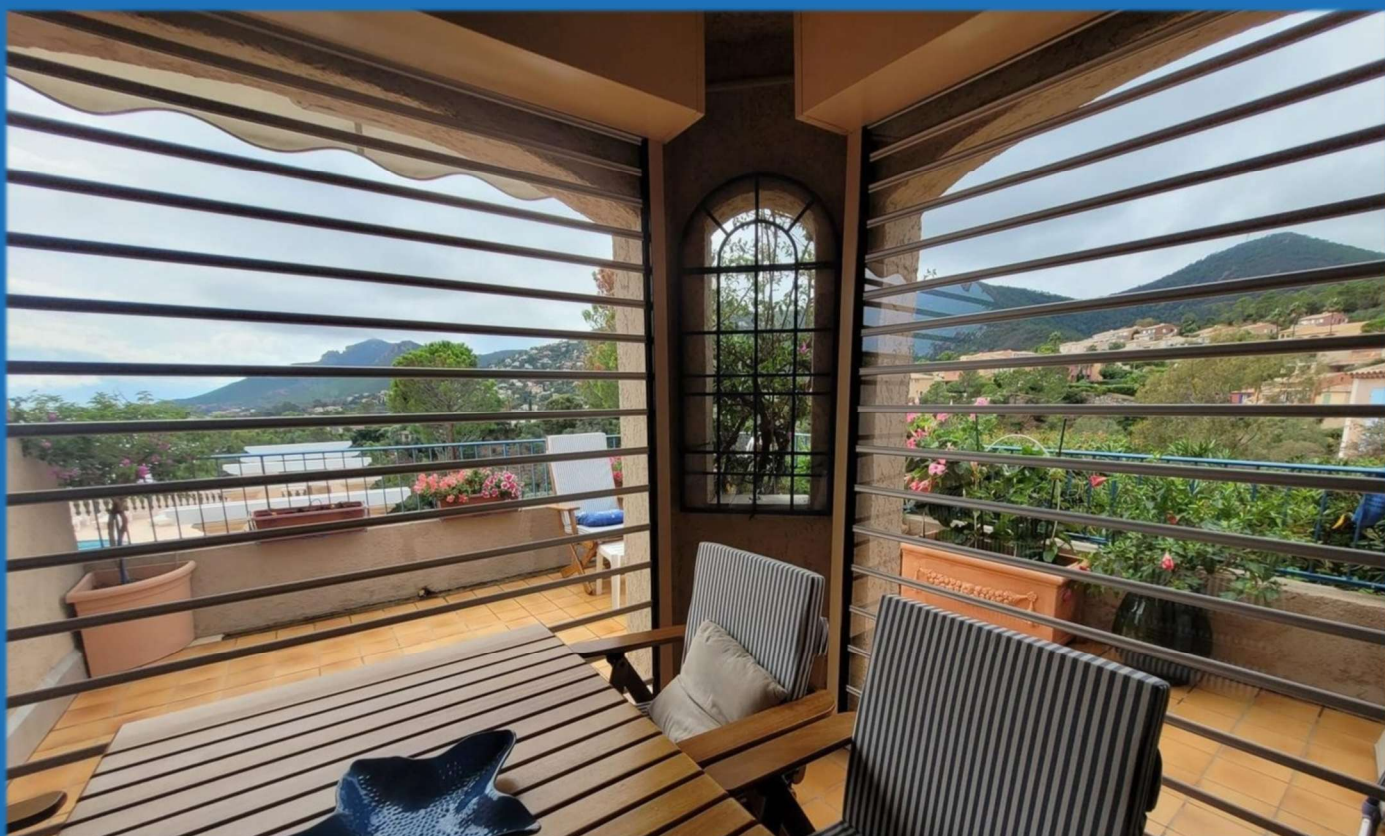

TRANS-P

einbruchhemmender transparenter Rollladen

ZERTIFIZIERUNG

CE-Kennzeichnung gemäß

EN 13241:2003 + A2:2016

Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Industrietore

TECHNISCHE DATEN

Minimale Abmessungen (Gesamtmaße)

Breite 1.000 mm, Höhe 1.000 mm, Öffnung 1,0 m²

Maximale Abmessungen (Gesamtmaße)

Breite 3.000 mm, Höhe 3.000 mm, Öffnung 9 m²

Maximale Zyklen pro Tag

5 Zyklen

Öffnungsgeschwindigkeit

± 130 mm/Sek.

Schließgeschwindigkeit

± 130 mm/Sek.

Montage

an der Wand/Öffnung oder in der Wand/Öffnung

Standardbetrieb

Totmannsteuerung

Empfohlener Temperaturbereich

zwischen +10°C und +40°C

SPEZIFIKATION DER MATERIALIEN

Lamelle / Paneel

Materialstärke	3 mm
Länge	3.000 mm
Höhe	abhängig von der Höhe des Rollladens in Kombination mit dem Durchmesser des Rollladenrohrs/der Rollladenwelle, bedingt durch den quadratischen Wickelmechanismus
Gewicht	± 5,8 kg/m ²
Material	Polycarbonat
Oberflächenausführung	Standardqualität
Visuelle Transparenz	± 90 %
Vertikale Verbindungsprofile	eloxiertes Aluminium, 28 x 17 mm

Bodenprofil

Typ	Aluminium-Bodenschiene, einschließlich Gummiprofil
Höhe	60 mm
Profiltiefe	10,5 mm
Gewicht	± 2,5 kg/m ¹
Material	doppelwandiges Aluminium- und Gummiprofil

Seitenführungen

Abmessungen	67 x 23 mm (Anwendung bei der Wandmontage) 67 x 60 mm (Anwendung beim Einbau in die Wand)
Material	Aluminium
Farbausführung	RAL 7016, 9001, 9006 oder 9016
Gewicht	± 5 kg/m ¹ pro Seitenführung

TRANS-P

Konsolen / Gehäuse

Typen

4-seitig mit einer 45-Grad-Fase an der Vorderseite;

- 205 mm (Höhen bis zu 2.000 mm)
- 230 mm (Höhen bis zu 3.000 mm)

Material

Aluminium

Farbausführung

RAL 7016, 9001, 9006 oder 9016

Gewicht

± 5 kg/m1

Rohr / Welle

Abmessungen

Ø 70,2

Material

elektrolytisch verzinkter Stahl

TRANS-P

OPTIONEN

Anwendung Innen-/Außenbereich	nein
Max. Windklasse	0
Paneele in optionalen Farbausführungen	Opalweiß <i>(Typ 2130, 30% UV-Lichtdurchlässigkeit)</i> Bronze <i>(Typ 2850, 50% UV-Lichtdurchlässigkeit)</i>
Externe Steuerschalter	Drehschalter Auf-Ab Schlüsselschalter auf-ab
Optionaler Bedienung	automatisch, in Verbindung mit einer Hinderniserkennung möglich
Handsender (zur Verwendung mit dem Altus RTS-Rohrmotor)	1- oder 5-Kanal-Wandsender

TRANS-P

BETRIEB



Rohrmotor

Somfy LT-50, Somfy Altus RTS

Steuerung

Wandschalter

Stromversorgung erforderlich

1 N ~ 230 V AC $\pm$ 10%, 50 Hz

