


Optioneel:
 Detail rookwerend conform EN 1634-3
 Montage in de dag, links, rechts en boven.
 Netto doorrijbreedte: DMB - ca. 40 á 50mm
 Montage rechtstreeks op ondergrond.

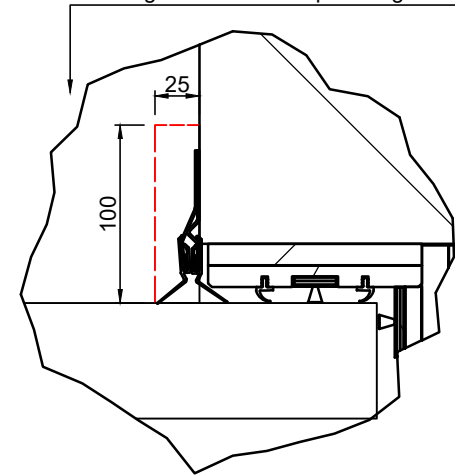

Montagevlak Verticaal Systeem (VS)

Maten in mm

Schaal 1:25
 Maten in mm
 Versie: 01-04-2019